

RUA SEM NOME - BAIRRO PANTANAL



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

	LATITUDE	LONGITUDE
INÍCIO	01°32'54.79"S	47°06'36.88"O
FIM	01°32'57.36"S	47°06'38.85"O

RUA LUIZ DE MOURA



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

	LATITUDE	LONGITUDE
INÍCIO	01°32'40.54"S	47°06'52.39"O
FIM	01°32'36.81"S	47°06'49.81"O



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)

ENDEREÇO: RUA SEM NOME (BAIRRO PANTANAL); RUA LUIZ DE MOURA, OURÉM/PA

PRANCHA

Prefeitura Municipal de Ourém
CNPJ: 05.149.133/0001-48

01/12

Responsável Técnico:
Patrick Sidrim
Engenheiro Civil
CREA 1517032679

CONTEÚDO
VISTA SUPERIOR

DATA
MAR/2024

ESCALA
S/E

TRAV. DOMINGOS QUADRO



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

	LATITUDE	LONGITUDE
INÍCIO	01°32'36.56"S	47°06'49.92"O
FIM	01°32'34.50"S	47°07'00.87"O

RUA SEM NOME 1 - VILA DO PURAQUEQUARINHA



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

	LATITUDE	LONGITUDE
INÍCIO	01°28'54.05"S	47°10'40.94"O
FIM	01°28'56.53"S	47°10'40.15"O



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)

ENDEREÇO: TRAV. DOMINGOS QUADRO; RUA SEM NOME 1 - VILA DO PURAQUEQUARINHA, OURÉM/PA

Prefeitura Municipal de Ourém
CNPJ: 05.149.133/0001-48

PRANCHA

02/12

Responsável Técnico:
Patrick Sidrim
Engenheiro Civil
CREA 1517032679

CONTEÚDO
VISTA SUPERIOR

DATA
MAR/2024

ESCALA
S/E


RUA SEM NOME 2 - VILA DO PURAQUEQUARINHA



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

	LATITUDE	LONGITUDE
INÍCIO	01°28'56.18"S	47°10'38.28"O
FIM	01°28'59.22"S	47°10'46.37"O

ESTRADA DO PURAQUEQUARINHA

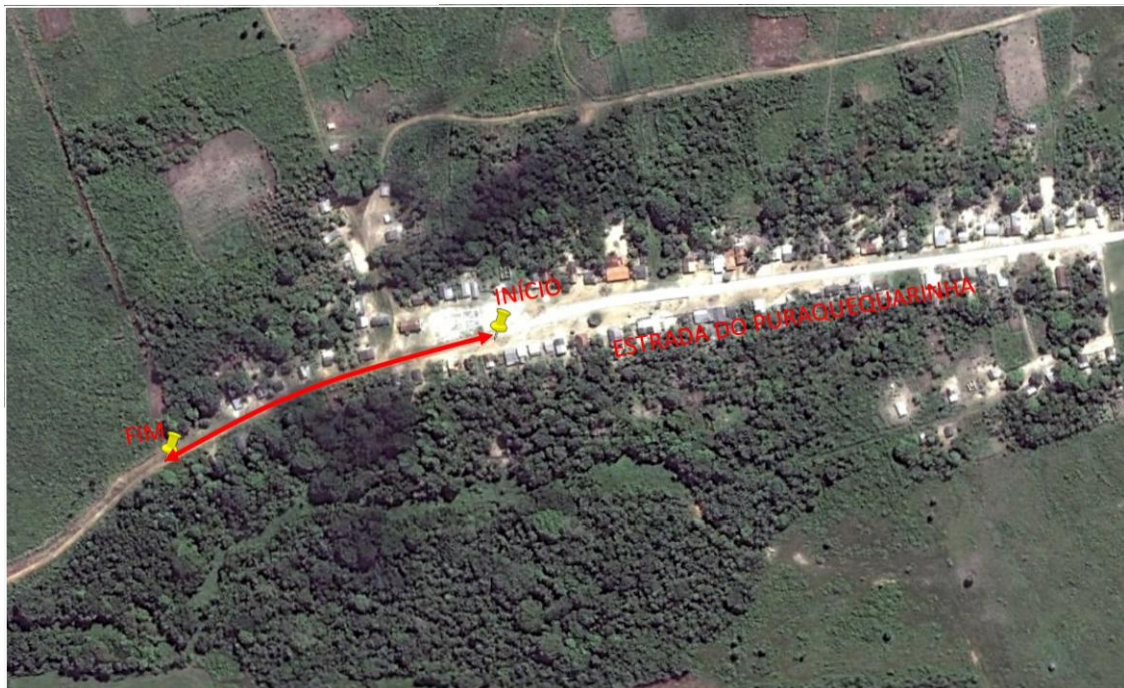

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

	LATITUDE	LONGITUDE
INÍCIO	01°28'56.07"S	47°10'53.59"O
FIM	01°28'59.11"S	47°11'01.77"O



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)

ENDEREÇO: RUA SEM NOME 2; ESTRADA DO PURAQUEQUARINHA
VILA DO PURAQUEQUARINHA, OURÉM/PA

Prefeitura Municipal de Ourém
CNPJ: 05.149.133/0001-48

PRANCHA

03/12

Responsável Técnico:
Patrick Sidrim
Engenheiro Civil
CREA 1517032679

CONTEÚDO
VISTA SUPERIOR

DATA
MAR/2024

ESCALA
S/E

RUA SEM NOME 1 - VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

	LATITUDE	LONGITUDE
INÍCIO	01°23'51,54"S	47°10'59,87"O
FIM	01°23'48,30"S	47°10'58,24"O

RUA SEM NOME 2 - VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

	LATITUDE	LONGITUDE
INÍCIO	01°23'47,65"S	47°11'00,45"O
FIM	01°23'46,38"S	47°11'02,03"O



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)

ENDEREÇO: RUA SEM NOME 2 - VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ
OURÉM/PA

Prefeitura Municipal de Ourém
CNPJ: 05.149.133/0001-48

PRANCHA


04/12


Responsável Técnico:
Patrick Sidrim
Engenheiro Civil
CREA 1517032679


CONTEÚDO
VISTA SUPERIOR


DATA
MAR/2024


ESCALA
S/E

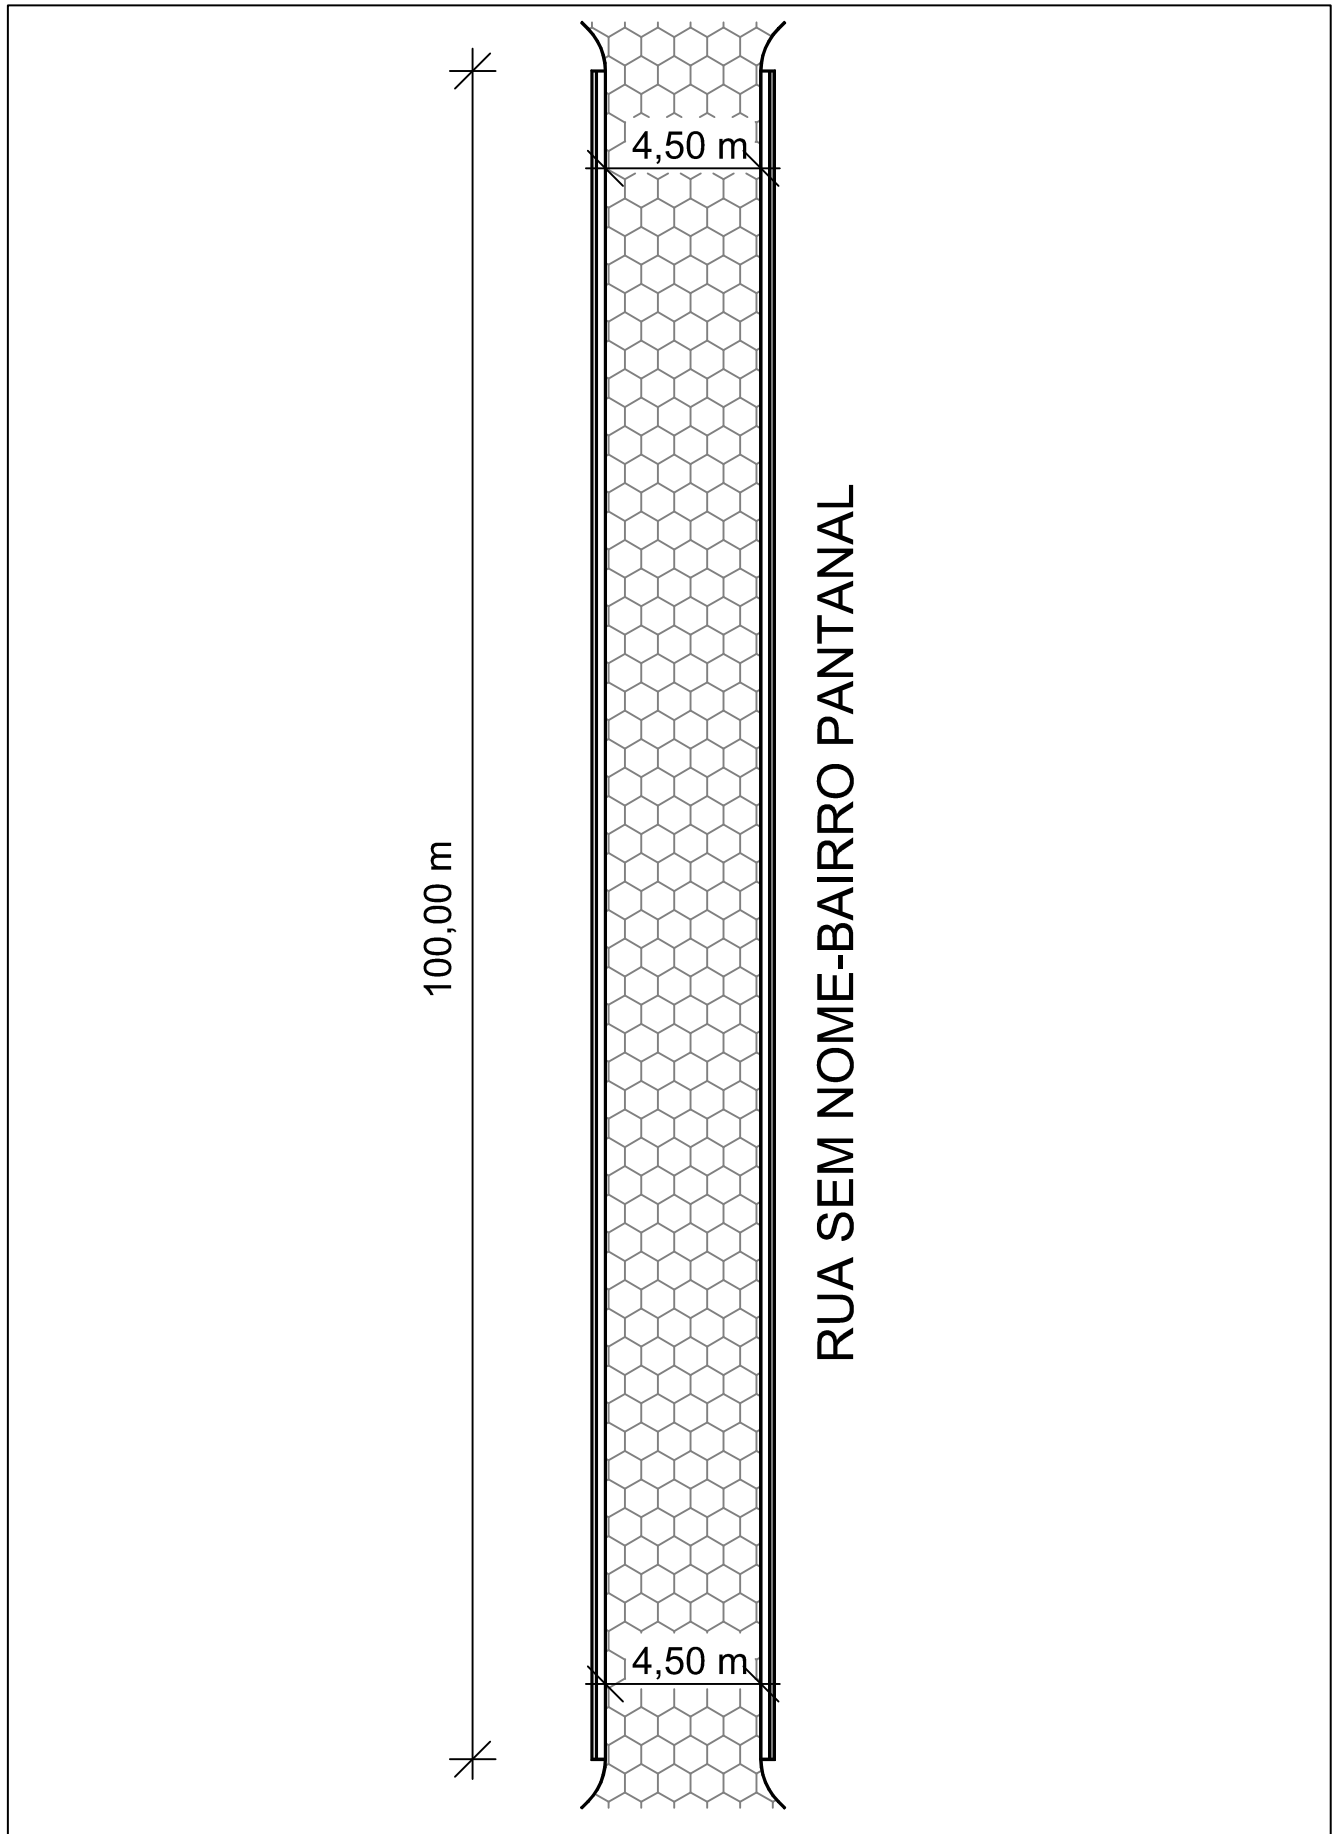


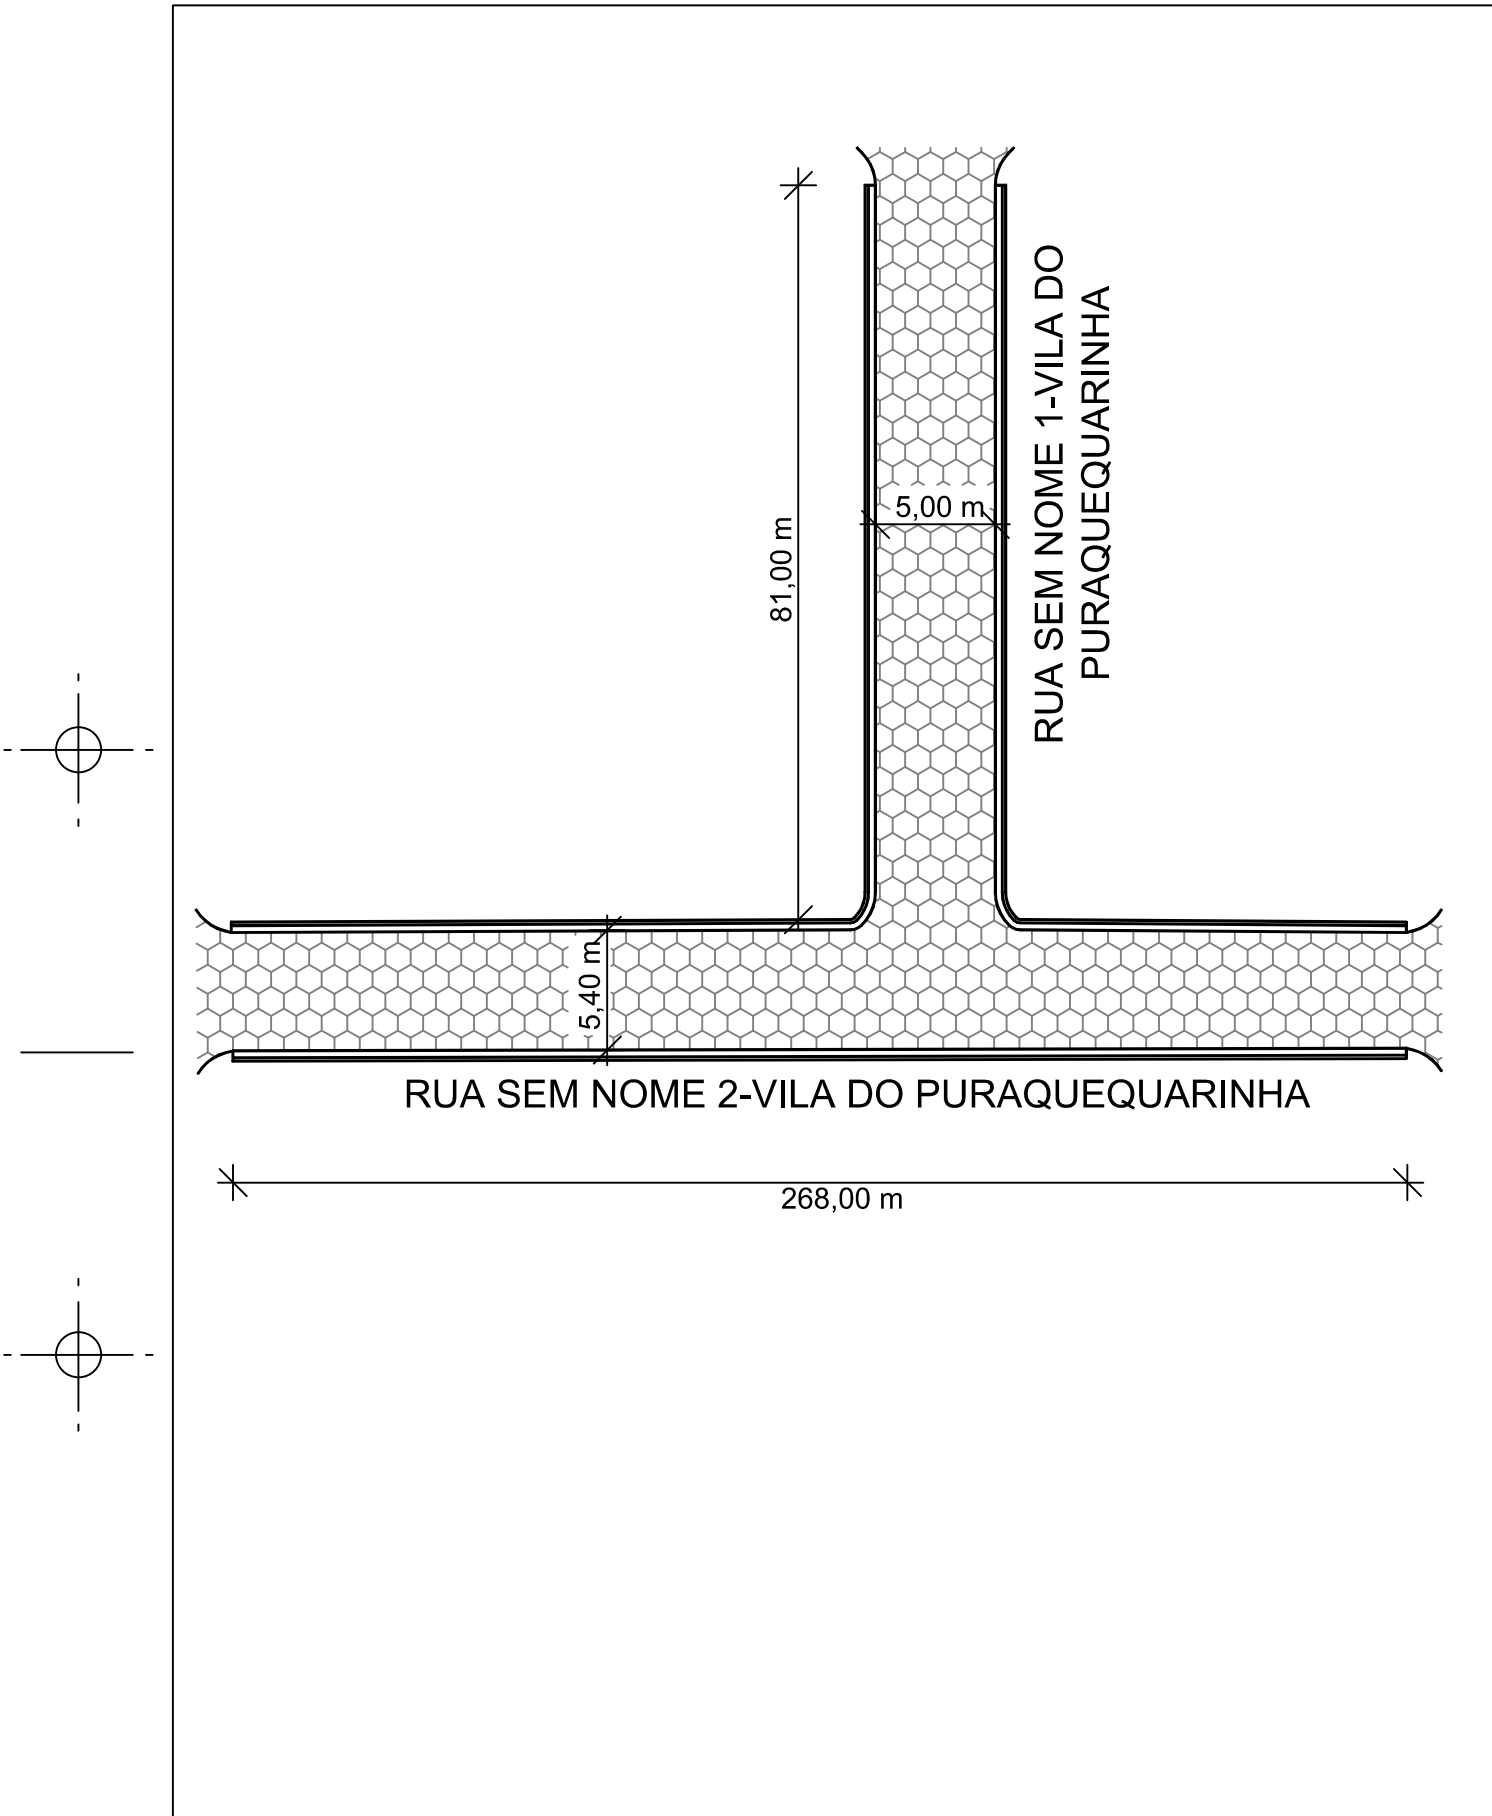
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE Ourém trabalhando por todos</p>	PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)			PRANCHA <h1>05/12</h1>
	ENDEREÇO: RUA SEM NOME - BAIRRO PANTANAL - ZONA URBANA , OURÉM/PA		Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/0001-48	
Responsável Técnico: Patrick Sidrim Engenheiro Civil CREA 1517032679	CONTEÚDO VISTA SUPERIOR	DATA MAR/2024	ESCALA S/E	

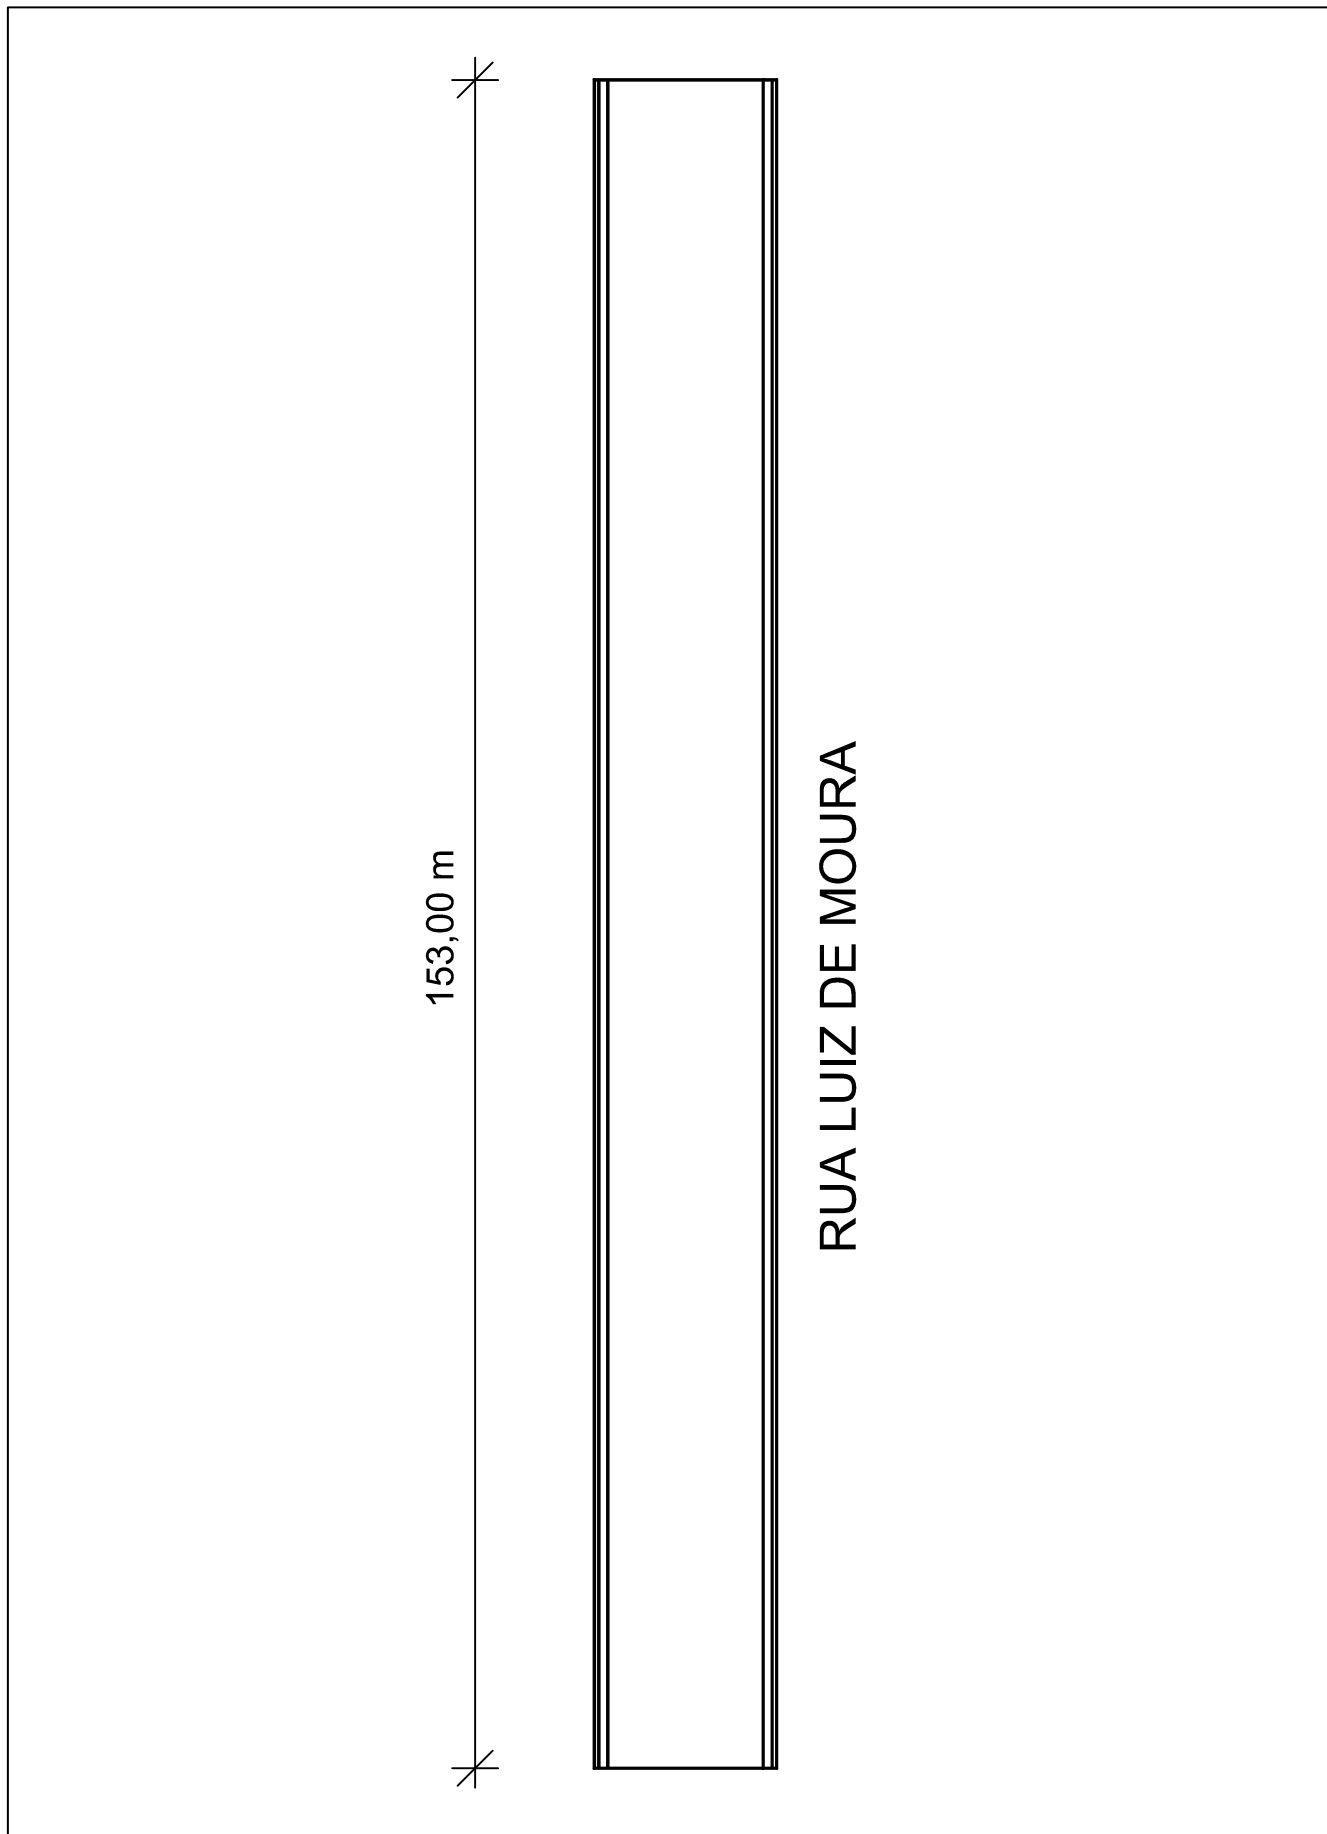


 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE Ourém trabalhando por todos</p>	PAVIMENTAÇÃO SOMENTE SARJETA E MEIO-FIO			PRANCHA 06/12
	ENDEREÇO: RUA LUIZ DE MOURA - ZONA URBANA, OURÉM/PA		Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/0001-48	
Responsável Técnico: Patrick Sidrim Engenheiro Civil CREA 1517032679	CONTEÚDO VISTA SUPERIOR	DATA MAR/2024	ESCALA S/E	

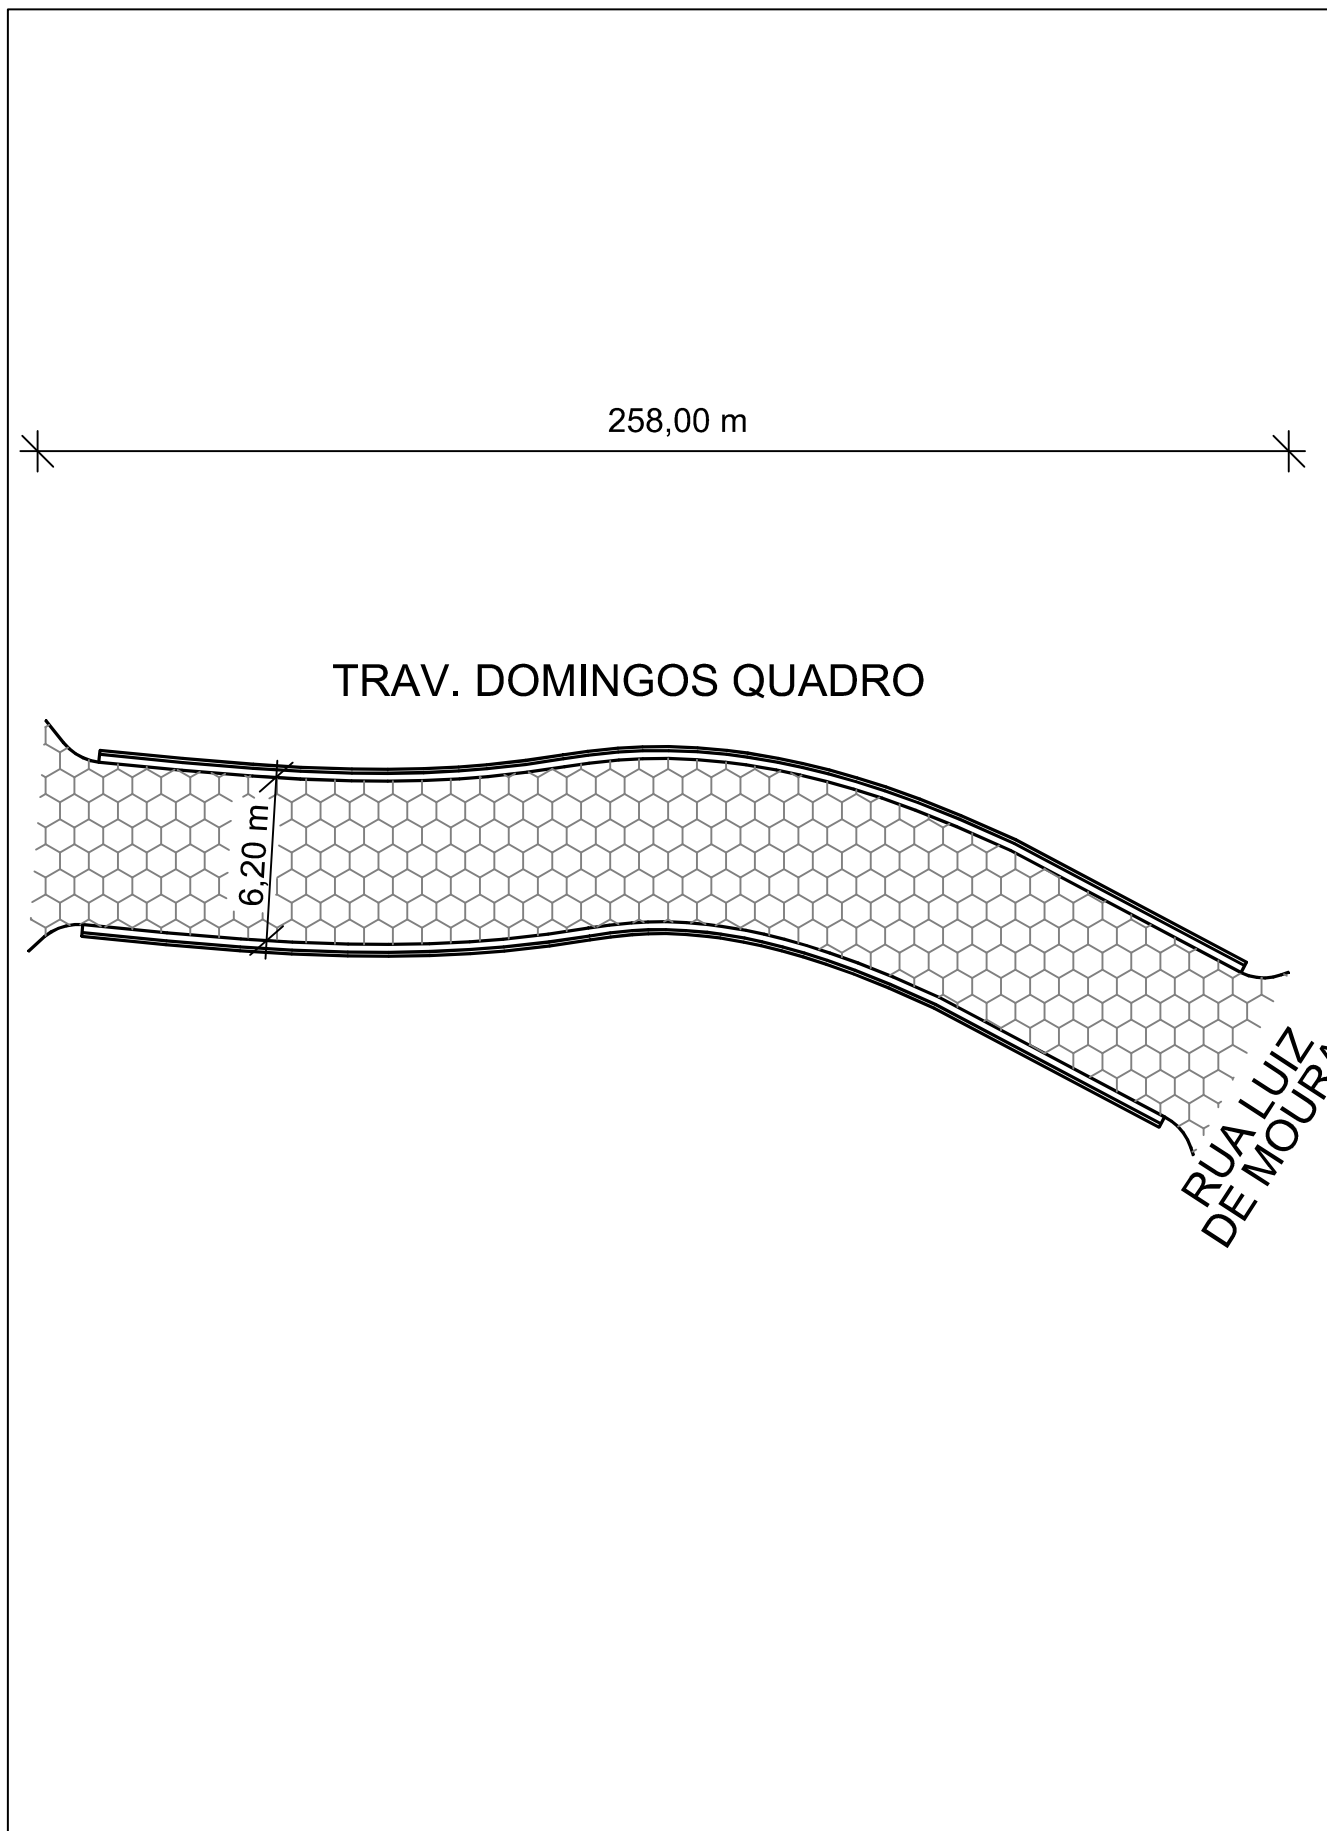



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE Ourém trabalhando por todos</p>	PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)			PRANCHA 07/12
	ENDEREÇO: TRAV. DOMINGOS QUADRO - ZONA URBANA, OURÉM/PA			
Responsável Técnico: Patrick Sidrim Engenheiro Civil CREA 1517032679	CONTEÚDO VISTA SUPERIOR	DATA MAR/2024	ESCALA S/E	




 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE Ourém trabalhando por todos</p>	PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)		
	ENDEREÇO: RUAS SEM NOME 1 E 2 - VILA DO PURAQUEQUARINHA , OURÉM/PA		
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/0001-48			PRANCHA <h1>08/12</h1>
Responsável Técnico: Patrick Sidrim Engenheiro Civil CREA 1517032679	CONTEÚDO VISTA SUPERIOR	DATA MAR/2024	

ESTRADA DO PURAQUEQUARINHA - ZONA RURAL

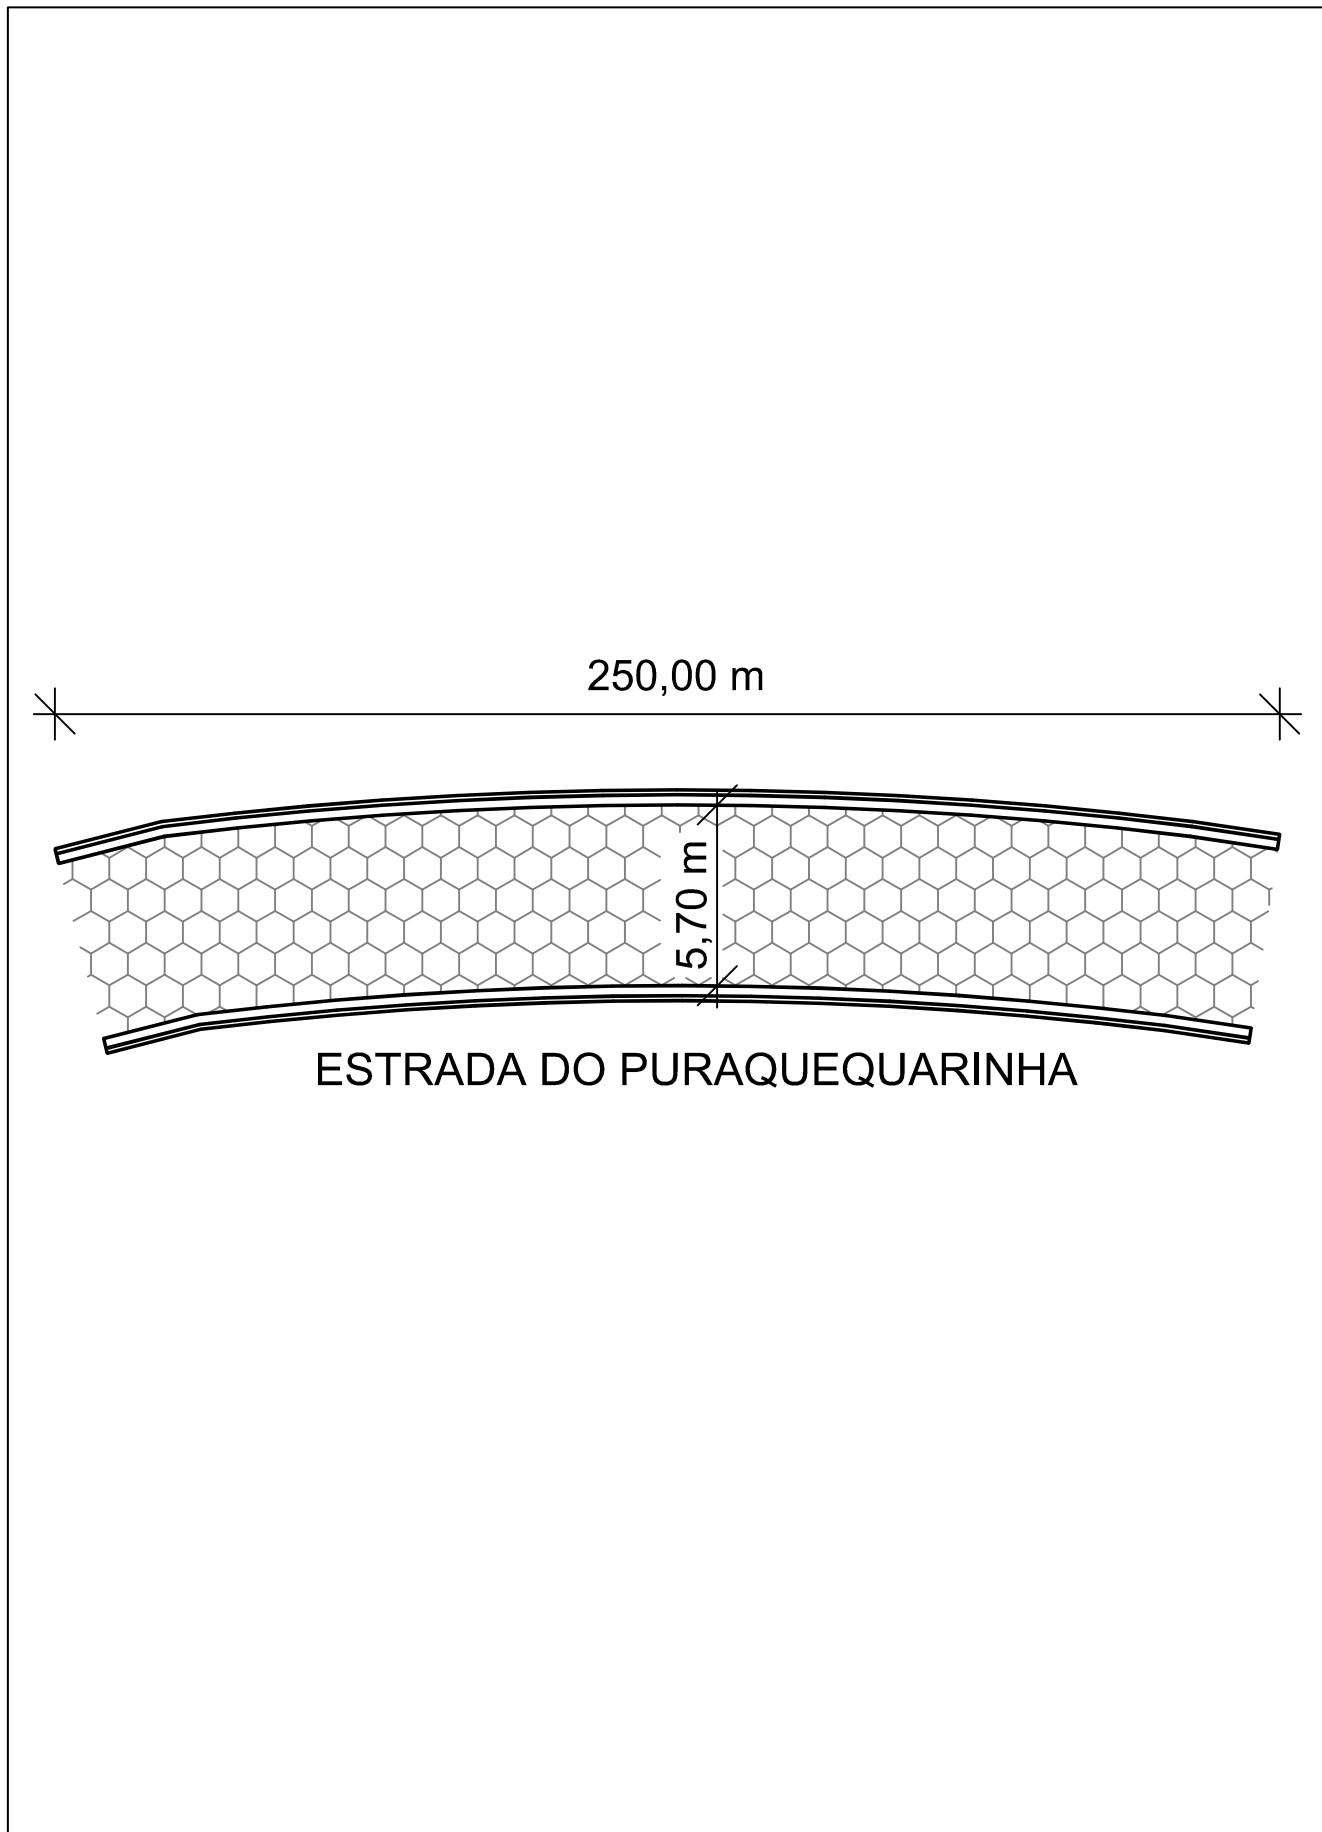


 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE Ourém trabalhando por todos</p>	PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)			PRANCHA 09/12
	ENDEREÇO: ESTRADA DO PURAQUEQUARINHA - VILA DO PURAQUEQUARINHA, OURÉM/PA		Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/0001-48	
Responsável Técnico: Patrick Sidrim Engenheiro Civil CREA 1517032679	CONTEÚDO VISTA SUPERIOR	DATA MAR/2024	ESCALA S/E	





112,00 m


6,50 m

RUA SEM NOME 1-VILA DO
ARRAIAL DO CAETÉ


	PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)			PRANCHA 10/12
	ENDEREÇO: RUAS SEM NOME 1 - VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ , OURÉM/PA		Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/0001-48	
Responsável Técnico: Patrick Sidrim Engenheiro Civil CREA 1517032679	CONTEÚDO VISTA SUPERIOR	DATA MAR/2024	ESCALA S/E	

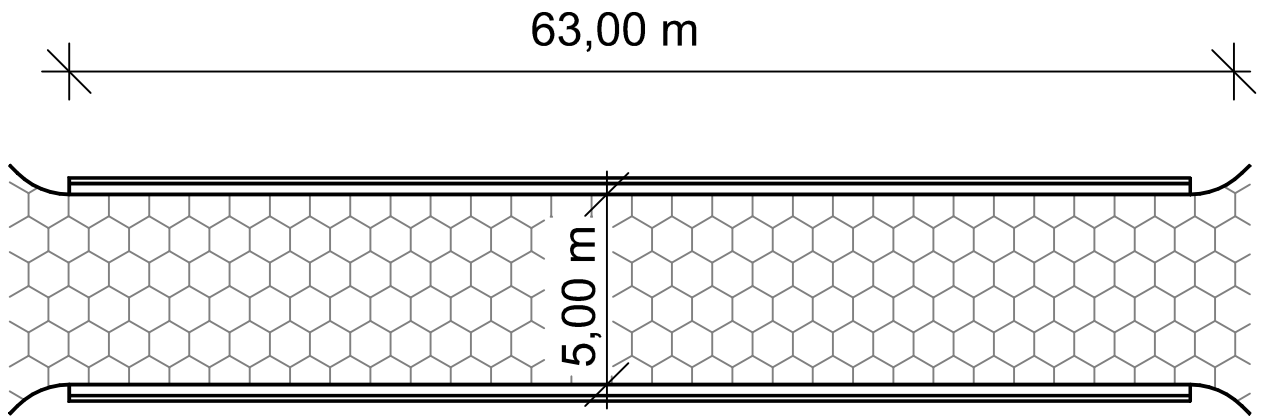

RUA SEM NOME 2-VILA DO
ARRAIAL DO CAETÉ

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE Ourém trabalhando por todos</p>	PAVIMENTAÇÃO PISO SEXTAVADO (COM SARJETA E MEIO-FIO)			PRANCHA 11/12
	ENDEREÇO: RUAS SEM NOME 2 - VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ , OURÉM/PA		Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/0001-48	
Responsável Técnico: Patrick Sidrim Engenheiro Civil CREA 1517032679	CONTEÚDO VISTA SUPERIOR	DATA MAR/2024	ESCALA S/E	

SARJETA E MEIO-FIO

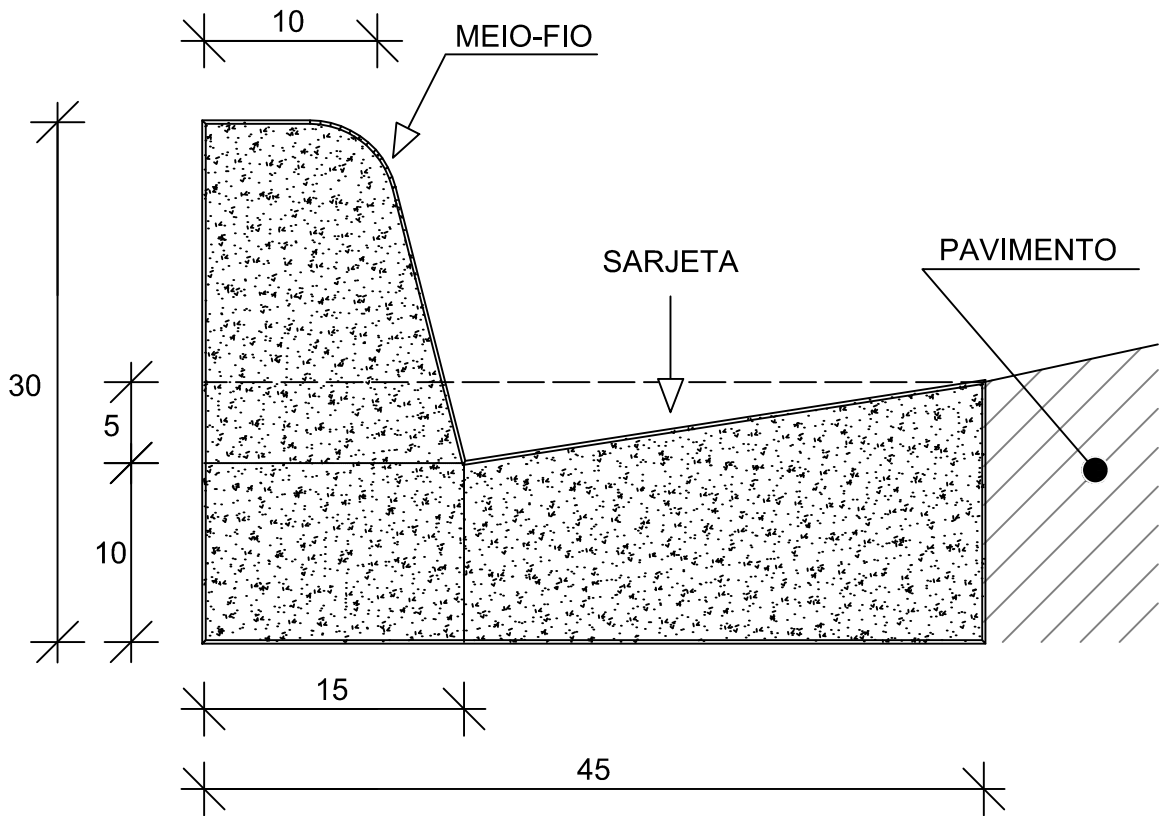

OBSERVAÇÕES: MEDIDAS EM CENTÍMETROS



PAVIMENTAÇÃO SARJETA E MEIO-FIO

ENDEREÇO: RUAS DA ZONA URBANA E RURAL, OURÉM/PA

Prefeitura Municipal de Ourém
CNPJ: 05.149.133/0001-48

PRANCHA

12/12

Responsável Técnico:
Patrick Sidrim
Engenheiro Civil
CREA 1517032679

CONTEÚDO
VISTA SUPERIOR

DATA
MAR/2024

ESCALA
S/E

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES

1.1 Objetivo

Este documento tem por finalidade definir e especificar os processos de execução dos serviços para pavimentação em bloquete sextavado e=8 cm, meio-fio e sarjeta, nas ruas da Zona Urbana e Rural no Município de Ourém/Pa.

O projeto em si visa a execução de pavimentação com meio-fio e sarjeta, proporcionando uma superfície segura, resistente e transitável para veículos e pedestres.

1.2 Normas e Especificações

Estas especificações integram-se às normas Brasileiras atinentes. Aplicam-se, ainda, os dispositivos das Normas de Execução e Fiscalização de Obras do Município de Ourém.

A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em textos não elimina o cumprimento, por parte da Empresa responsável pela execução do serviço, de todas as normas aplicáveis ao caso.

1.3 Procedência de dados e interpretações

As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensões em escala.

As especificações prevalecem sobre os desenhos.

1.4 Aplicação dos materiais e atendimento ao projeto

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser comprovadamente de primeira qualidade, atendendo rigorosamente as especificações a seguir:

Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeições ou sejam de qualidade inferior aos especificadas, serão rejeitados pela fiscalização, ficando sua remoção do canteiro a cargo da Empresa responsável pela execução. A fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade dos materiais que julgar necessário.

Todo o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, comércio ou lojas deverá ser protegido por uma faixa de tapumes, instalados na horizontal e sinalizados de acordo com as normas de segurança de trabalho.

Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) e de identificação, sendo esta de responsabilidade da empresa de execução.

Os materiais a serem utilizados para a confecção da calçada, meio fio e sarjeta podem ser encontrados em fábricas de materiais de construção. Assim como a tubulação de microdrenagem.

1.5 Acompanhamento/Fiscalização

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Ourém através de sua Secretaria de Obras, o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO.

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para que o cronograma físico e financeiro seja cumprido à risca.

1.6 Execução e Controle

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Ourém, neste ato representada pela FISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omissos neste memorial, e nos demais e que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União.

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da execução de qualquer serviço.

As especificações, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo destinam-se a descrição e a execução dos serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara indicação ou anotação em contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais, as alimentações das instalações/redes, passagens, redes existentes, taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis "In Loco", pois deverão constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, mesmo que não constem da planilha estimativa fornecida, não cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços.

1.7 Reparos e Limpeza Geral dos Serviços

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura Municipal de Ourém, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações dos canteiros de serviços e promover a limpeza geral dos serviços.

1.8 Recebimento dos Serviços e Entrega da Obra

Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, os serviços serão recebidos provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO, e que lavrará "Termo de Recebimento Provisório".

A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços e obras por sua conta e risco, até a lavratura do "Termo de Recebimento Definitivo", em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do "Termo de Recebimento Provisório", se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços, será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo".

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

Será retirada a vegetação natural (mato) da Rua Sem 2 localizada na Vila do Puraquequarinha para realizar a regularização do subleito e posterior assentamento da pavimentação. A rua tem um comprimento de 181,00 m e 5,40 m de largura, totalizando uma área de 977,40 m².

A medição será em m² de serviço executado.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1 Demolição de asfalto c/ martelete

Será retirada a camada desgastada de asfalto presente na Trav. Domingos Quadro, localizada na Zona Urbana da cidade, para realizar a regularização do subleito e posterior assentamento da pavimentação. A travessa tem um comprimento de 258,00 m e 3,80 m de largura de asfalto, totalizando uma área de 980,40 m².

A medição será em m² de serviço executado.

3.2 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Será retirada a guia (meio-fio) danificada existente na Trav. Domingos Quadro, localizada na Zona Urbana da cidade. O comprimento de meio-fio a ser retirado é de 200,00 m.

A medição será em metro linear (m) de serviço executado.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

A Regularização do Subleito é um conjunto de operações executadas na camada final da terraplenagem, destinada a conformar o leito estradal transversal e longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de espessura. O que exceder de 0,20 m será considerado como serviço de terraplenagem para fins de especificações.

A execução será feita de forma a atender aos perfis transversais e longitudinais indicados no projeto e constitui operação que será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito das ruas, serão removidos. Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, preceder-se-á uma escarificação geral na profundidade de 0,20 m, em seguida de homogeneização com uso combinado de grade de disco e patrol, umedecido ou aeração,

compactação e acabamento. Os aterros, além dos 0,20 m máximos previstos, serão executados de acordo com as especificações de terraplenagem.

A Regularização do Subleito será executada com os materiais do subleito quando apresentarem as características básicas abaixo descritas. Nos demais casos será necessária a substituição ou adição de materiais, estes serão extraídos em ocorrências indicadas no projeto e deverão ter as seguintes características básicas:

- Serem constituídos por partículas com diâmetro máximo igual ou inferior a 76 mm;
- Apresentar Índice de Suporte Califórnia, determinado com a energia do método DNER- 47-64, igual ou superior ao considerado no dimensionamento do pavimento, como representativo do segmento da rua no qual localiza-se o intervalo a ser objeto da Regularização do Subleito;
- Apresentar expansão inferior a 2 %;
- Satisfazer as Especificações Complementares e Particulares eventualmente indicadas no projeto.

A medição será em m² de serviço executado.

3.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

Os meios-fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados de forma que fiquem com nivelamento conforme o projeto. Os meios-fios deverão atender às normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e 2.2 – Regularização e Compactação: Após o assentamento dos novos meios fios, a empresa deverá regularizar e compactar o solo existente, o mesmo de dará de modo e equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições deverá aterrar com areia para obter os níveis necessários.

A medição será em metro linear (m) de serviço executado.

3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

Itens e suas características:

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execução da sarjeta, tais como: montagem das formas, concretagem e desempenho das sarjetas.
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a execução da sarjeta.
- Concreto: material utilizado para execução da sarjeta.
- Fôrma: utilizado para conter o concreto e dar a forma à guia.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Execução:

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada.
- Instalação das formas de madeira.
- Lançamento e adensamento do concreto.
- Sarrafeamento da superfície da sarjeta.
- Execução das juntas.

A medição será em metro linear (m) de serviço executado.

3.4 Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchão de areia e rejuntamento)

A empresa deverá utilizar Bloquete intertravado de 08 cm de altura, o assentamento do Bloquete se dar na mestra para o meio fio, fazendo pano inteiros e deixando apenas o arremate junto ao meio fio com concreto com fck mínimo de 35 Mpa, seguindo a NBR 6118/2014 e obedecendo a orientação da ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland (NBR9780 – peças de concreto para pavimentação – determinação de resistência).

A medição será em m² de serviço executado.

3.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Na Estrada do Puraquequarinha será feito o prolongamento da canaleta de drenagem pluvial existente. Para isso deve ser feita a abertura mecanizada do solo por uma extensão de 250 m. A valeta terá as seguintes dimensões: 0,4 m de largura x 0,30 m de profundidade.

A medição será em m³ de serviço executado.

3.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Após a abertura da valeta na Estrada do Puraquequarinha, será espalhado material de boa qualidade no seu fundo, posteriormente será feita a sua regularização por meio de apiloamento manual.

A medição será em m² de serviço executado.

3.7 Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)

Após a abertura e regularização da valeta na Estrada do Puraquequarinha, será feito o prolongamento da canaleta de drenagem pluvial existente por uma extensão de 250,00 m. As dimensões da canaleta são: 0,40 m x 0,30 m.

A medição será em metro linear (m) de serviço executado.

Ourém, 04 de junho de 2024.

Patrick Assinado de
forma digital
Sidrim por Patrick
Sidrim

PATRICK DA SILVA SIDRIM
Engenheiro Civil – Esp. em Estruturas
Fiscal Municipal
CREA 151703267-9